

Rolleiflex 4,0 FW

Die zweiäugige Weitwinkel-Rolleiflex mit Super-Angulon 4/50 mm HFT ist besonders für die Landschaftsfotografie sowie für die Innenarchitektur geeignet. Mit Objektivschutzdeckel, Tragriemen, Filter-Bajonettgröße IV.

Die Kamerabeleiderung ist in braunem Rindleder mit Krokoprägung ausgeführt. Eine mit verchromten Seitenkanten versehene Rückwand verleiht der Kamera eine vornehme Eleganz und der Schriftzug auf dem Kamera-vorderteil entspricht exakt dem der Rolleiflex-kameras der 30iger Jahre. Auch die bewährte Tragriemenaufhängung der früheren Modelle findet wieder Verwendung.

Ident-Nr. 17 003



Produktargumente

- Hochleistungs-Weitwinkelobjektiv von Schneider-Kreuznach
- Individuelle Bildgestaltung durch ein ständig sichtbares Sucherbild
- Vollständiger Parallaxenausgleich
- Wechselbare Sucheraufsätze
- Wechselbare Hell-Einstellscheiben
- Flüsterleiser Zentralverschluss mit Blitzsynchronisation bei allen Verschlusszeiten
- Keine Erschütterung und kein Geräusch durch Spiegelschlag
- Geringes Gewicht und Handlichkeit

Kameratyp

Zweiäugige Spiegelreflexkamera mit TTL-Belichtungsmessung und TTL-Blitzsteuerung.

Aufnahmeformat

6 x 6 cm

Filmsorten

120er Rollfilm für 12 Aufnahmen 6 x 6 cm
An der Kamera von ISO 25/15° bis 6400/39° einstellbar.

Belichtungsmessung

Mittenbetonte Integralmessung durch zwei Si-Fotoelemente. Anzeige im Sucher über fünf LEDs.

Objektiv

Schneider Super-Angulon 4/50 mm HFT, Bildwinkel 75°, 7 Linsen/6 Glieder
made by Franke & Heidecke GmbH, Bajonett IV, Entfernung ∞ bis 0,60 m.



Verschluss

Zentralverschluss (1 bis 1/500 sec und B), X-synchronisiert.
Blende und Zeit mit Belichtungsmesser gekoppelt.

Suchersystem

Sucherobjektiv Heidosmat 4/50 mm.
4 Linsen/4 Glieder,
Faltlichtschacht serienmäßig.
Parallaxenausgleich entsprechend eingestellter Entfernung. Wechselbar gegen 45°- bzw. 90°-Prismensucher.
Wechselbare Einstellscheiben.

Standardeinstellscheibe

High-D-Screen

Blitzsynchronisation

1/500 bis 1 sec und B. Zubehörschuh mit Synchron-Mittenskontakt und Kontakten für TTL-Blitzautomatik in Verbindung mit Systemblitzgeräten und Spezialadapter.
X-Synchronbuchse für Stecker.

Blitzautomatik

TTL-Blitzlichtmessung in der Filmebene über zusätzliches Si-Fotoelement.

Filmtransport

Transportkurbel mit Verschlussaufzug gekoppelt. Automatischer Stopp bei Bild 1.
Doppelbelichtungssperre, abschaltbar.
Filmzählwerk von 1 bis 12, springt beim Filmwechsel automatisch in Nullstellung.

Anschlüsse

Drahtauslöseranschluss.
Stativgewinde 1/4 Zoll.





Abmessungen (H x B x T)

147 x 109 x 118 mm.

Gewicht

Ca. 1400 g.

Rolleiflex 4,0 FW

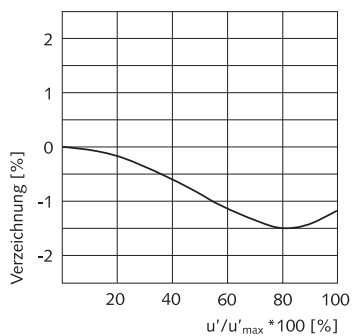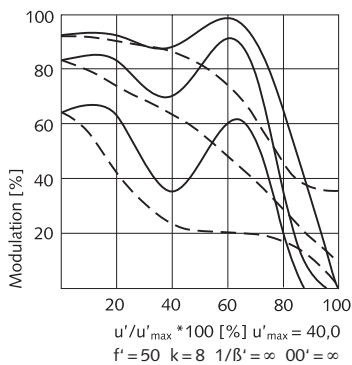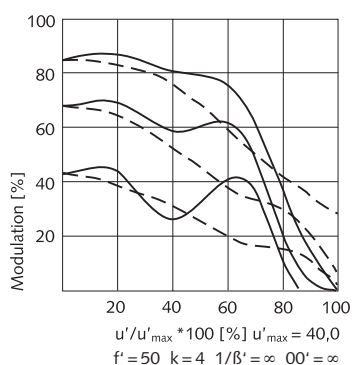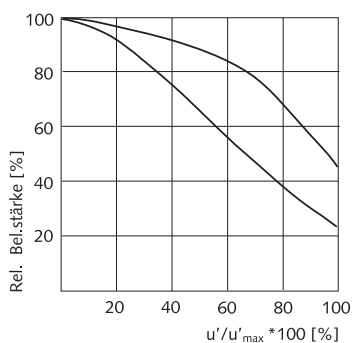

z = 56 μ	4,0	5,6	8	11	16	22
∞	∞ ↓ 12,2	∞ ↓ 8,71	∞ ↓ 6,13	∞ ↓ 4,48	∞ ↓ 3,1	∞ ↓ 2,28
10 m	54,5 ↓ 5,54	∞ ↓ 4,71	∞ ↓ 3,85	∞ ↓ 3,14	∞ ↓ 2,41	∞ ↓ 1,89
4 m	5,85 ↓ 3,05	7,2 ↓ 2,79	11 ↓ 2,47	33,5 ↓ 2,16	∞ ↓ 1,8	∞ ↓ 1,5
2,5 m	3,09 ↓ 2,1	3,42 ↓ 1,98	4,07 ↓ 1,82	5,35 ↓ 1,65	11,4 ↓ 1,44	∞ ↓ 1,24
1,7 m	1,94 ↓ 1,51	2,06 ↓ 1,45	2,27 ↓ 1,37	2,6 ↓ 1,27	3,47 ↓ 1,15	5,82 ↓ 1,03
1,3 m	1,43 ↓ 1,19	1,49 ↓ 1,15	1,59 ↓ 1,1	1,74 ↓ 1,04	2,08 ↓ 0,96	2,7 ↓ 0,88
1 m	1,07 ↓ 0,94	1,1 ↓ 0,92	1,15 ↓ 0,88	1,23 ↓ 0,85	1,37 ↓ 0,79	1,61 ↓ 0,74
0,8 m	0,84 ↓ 0,76	0,86 ↓ 0,75	0,89 ↓ 0,73	0,93 ↓ 0,71	1,01 ↓ 0,67	1,12 ↓ 0,63
0,7 m	0,73 ↓ 0,67	0,74 ↓ 0,66	0,76 ↓ 0,65	0,79 ↓ 0,63	0,84 ↓ 0,6	0,92 ↓ 0,57
0,6 m	0,62 ↓ 0,58	0,63 ↓ 0,57	0,64 ↓ 0,56	0,66 ↓ 0,55	0,7 ↓ 0,53	0,74 ↓ 0,51

Technische Änderungen vorbehalten.

